

ANWENDUNG und WISSENSWERTES

JOTUN KRAFTVASK

Für unbehandelte, angewitterte, verschmutzte oder vergraute Holzoberflächen oder für Holzflächen, die neu gestrichen oder aufgefrischt werden sollen. Das Produkt ist auch auf verschmutzten Untergründen wie Betonflächen, Putzfassaden, Metall, Fliesen etc. sehr effektiv.

JOTUN KRAFTVASK löst Schmutz, der sich mit herkömmlichen Reinigungsmitteln nicht entfernen lässt. Löst effektiv Fett, Mineralöl, Ruß, Nikotin, Schmutz und Oberflächenpilze. Mattiert öl- und kunstharzgestrichene Flächen. Wirkt desinfizierend und verzögert das Wachstum von Algen und Oberflächenpilzen.




- 1) Kraftvask mit sauberem Wasser 1:10 verdünnen.
- 2) Mit Pinsel, Spritze oder Schwamm auf die trockene zu reinigende Fläche auftragen.
- 3) Ca. 20 – 30 Minuten einwirken lassen. Mit einer Bürste kann die Reinigung intensiviert werden (nur sanft schrubben)
- 4) Gründlich mit sauberem Wasser abspülen. Wenn mit Hochdruckreiniger, dann mit sanftem Druck und breitem Strahl.
- 5) Nach dem waschen gut trocknen lassen (Je nach Wetter ca. 1 Tag).

Handschuhe, Schutzbrille und Maske verwenden!

Weitere Informationen wie das technische Merkblatt oder das Sicherheitsdatenblatt finden Sie auf www.jotunfarbe.de




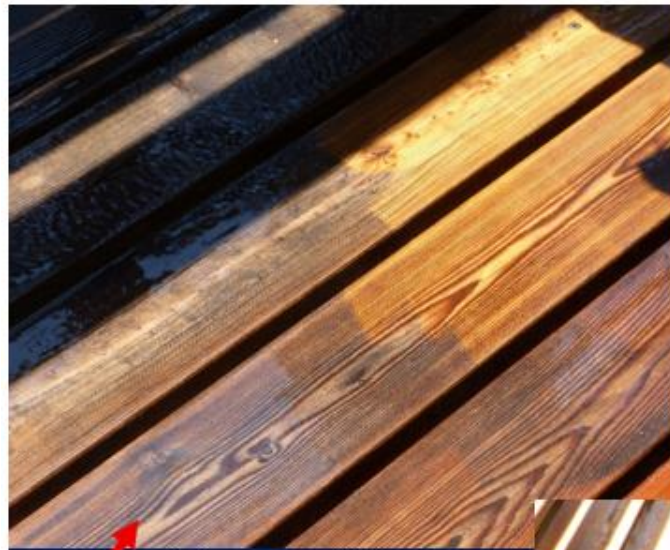

Vorher

Nachher

Nachher

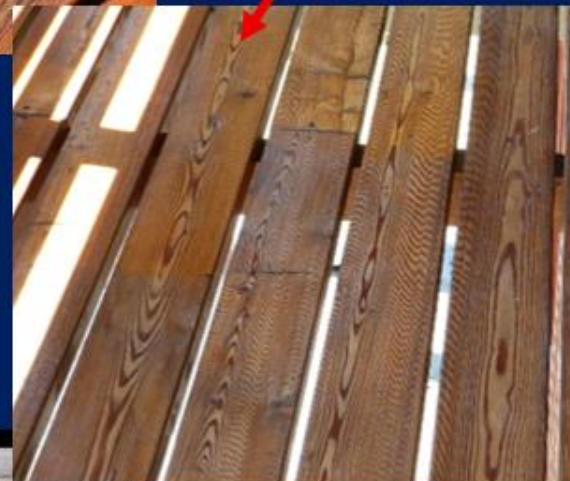

Vorher



Nachher

Vorher