

DEMIDÉKK

TERRASSLASYR / FARBTONKARTE



Jotun Protects Property



DEMIDÉKK TERRASSLASYR

- Wasserbasierendes, transparentes Holzöl auf Alkydharzbasis
- Für Holzoberflächen im Außenbereich, wie Terrassen- und Balkonbeläge, Gartenmöbel und andere verwitterte und vergraute Holzbauteile
- Beugt dem Vergrauen und der Rissbildung von Holz vor
- Nicht filmbildend
- Wasserabweisend
- Schnell trocknend



DEMIDÉKK TERRASSFIX

- 3 in 1
- Entfernt, reinigt und hellt das Holz auf
- Einfach anzuwenden
- Lässt das Holz wie neu aussehen
- Biologisch abbaubar
- Für vergraute und fleckige Holzoberflächen im Außenbereich, wie Terrassen- und Balkonbeläge, Gartenmöbel und andere verwitterte und vergraute Holzbauteile



Jotun Protects Property

Jotun Farbe | www.jotunfarbe.de | Tel. +49 40 228 989 99





DRAUSSEN IN DER NATUR

Bei schönem Wetter lässt sich die Natur am besten genießen: In der Sonne liegen, ein gutes Buch lesen, leckeres Essen genießen oder mit Freunden den Sonnenuntergang bewundern. Dazu gehört eine gepflegte Terrasse, die nicht nur tagsüber bei schönem Wetter, sondern auch abends oder an Regentagen schön und gepflegt aussehen soll. Aber dafür muss Ihre Terrasse allen Witterungsbedingungen standhalten.

Die neue DEMIDEKK TERRASSLASYR ist jetzt noch resistenter gegen Algenbewuchs, Oberflächenpilze und Feuchtigkeit. Hinzu kommt, dass dieses verbesserte Holzöl jetzt noch schneller trocknet. Nur eine Stunde nach dem Streichen hält der Boden bereits einem heftigen Regenschauer stand – äußerst hilfreich besonders an Tagen mit sehr wechselhaftem Wetter. Mit nur einem Anstrich erhalten Sie ein schönes Aussehen und dauerhaften Schutz für Ihr Holz.

Wählen Sie einen Farbton aus unserer großen Farbtonkarte aus und genießen Sie Ihren Sommer!

Nina Kleboe Markve

NINA KLEBOE MARKVE
Farbtonmanagerin Jotun



TITELSEITE:
Terrasse: DEMIDEKK 0683 RUSSGRAU
Sichtschutzzaun: DEMIDEKK 90001 FJELLBRIS
DIESE SEITE:
Terrasse: DEMIDEKK 9073 SHIMMERGRÅ



FARBTONAUSWAHL



Um den passenden Farbton auszuwählen, ist es wichtig, die Umgebung zu beachten. Passen Sie Ihren Wunschfarbton dem Haus und der natürlichen Umgebung an. Wählen Sie einen Farbton, der während der Sommertage eine schöne Atmosphäre ausstrahlt.

FARBTÖNE

Alle Farbtöne wurden entwickelt, um das Holz zu schützen und attraktiv aussehen zu lassen. In dieser Farbtonkarte finden Sie die 35 am häufigsten gewählten Farbtöne.



Aus drucktechnischen Gründen können die hier abgebildeten Farbtöne nur als Richtlinie gelten. Die Eigenfärbung des Holzes sowie das Saugvermögen beeinflussen den endgültigen Farbton. Vor Beginn der Anstricharbeiten sollten daher Musteranstriche angelegt werden.



10073 Altkiefer



10077 Kiefer



0935 Sibirische Lärche



0623 Burmateak



10006 Eiche



10083 Eiche Antik



10009 Eiche Dunkel



0909 Kastanie



9053 Honning



0810 Pinie



0678 Kieferborke



9708 Skog



9051 Mahogny



9124 Rødhette



0676 Nussbaum



90000 Terrassebrun



9073 Shimmergrå



0637 Steingrau Neu



0601 Gelb



9052 Eksotisk Tre



9710 Terrassegrå



9701 Terrassegrønn



0932 Orange



90001 Fjellbris



9706 Svaberg




90002 Gråsvart



10041 Signalrot



9072 Naturgrå

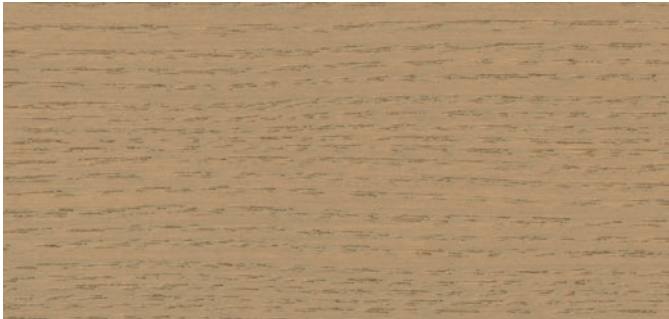


9050 Strå




0683 Russgrau



0955 Signalblau

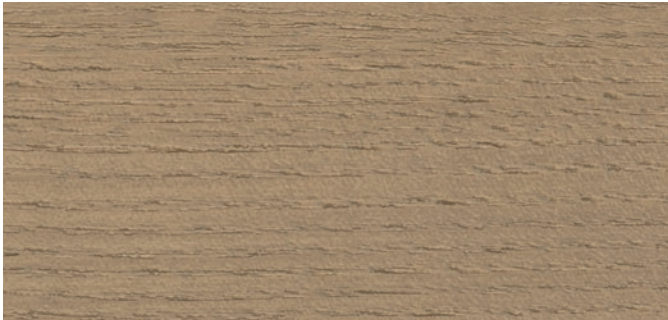

9074 Nordisk Tre

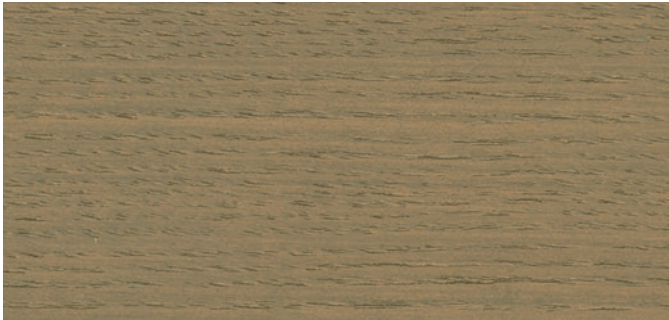

9707 Gråstein



0675 Palisander



0631 Naturholz

NEU UND VERBESSERT



DEMIDÉKK 90000 TERRASSEBRUN


Perfekt gestärkt: Durch das verbesserte DEMIDÉKK TERRASSLASYR ist das Holz noch weniger anfällig für Algen und Pilze.

Das neue DEMIDÉKK TERRASSLASYR trocknet schnell und die behandelte Oberfläche ist bereits nach einer Stunde regenfest.

Mit nur einem Anstrich ist das Holz vor wechselnden Witterungsbedingungen geschützt, während das natürliche Aussehen des Materials erhalten und hervorgehoben wird.

Terrasse: DEMIDÉKK 9074 NORDISK TRE

VERARBEITUNG

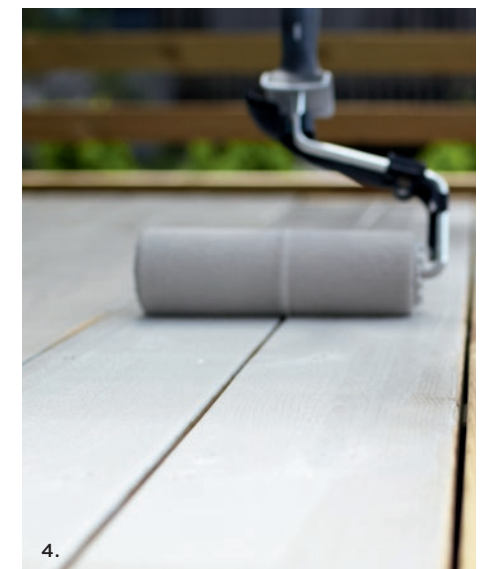

1. DEMIDÉKK TERRASSFIX unverdünnt auf die angefeuchtete Fläche mit Pinsel oder Rolle auftragen, ca. 15-20 Minuten einwirken lassen. Darauf achten, dass die Fläche stets feucht bleibt, eventuell DEMIDÉKK TERRASSFIX nochmals auftragen.
2. Mit einem Schrubber nacharbeiten.
3. Anschließend mit klarem Wasser gründlich nachwaschen und die Fläche trocknen lassen.
4. DEMIDÉKK TERRASSLASYR satt nass in nass bis zur Sättigung aufgetragen. Es ist darauf zu achten, dass sich kein Film auf der Oberfläche bildet. Den Überschuss mit einem ausgestrichenen Pinsel entfernen.

An senkrechten Flächen:

Nach Trocknung (an gehobelten Hölzern) sollte mit feinem Schleifvlies ein Zwischenschliff durchgeführt werden, um aufstehende Holzfasern zu entfernen. Anschließend erfolgt ein weiterer Auftrag nass in nass bis zur Sättigung.

An waagerechten Flächen:

Nur einen Anstrich nass in nass bis zur Sättigung ausführen.

BEACHTEN SIE IMMER DIE TECHNISCHEN DATENBLÄTTER!